


ORCIO

A4

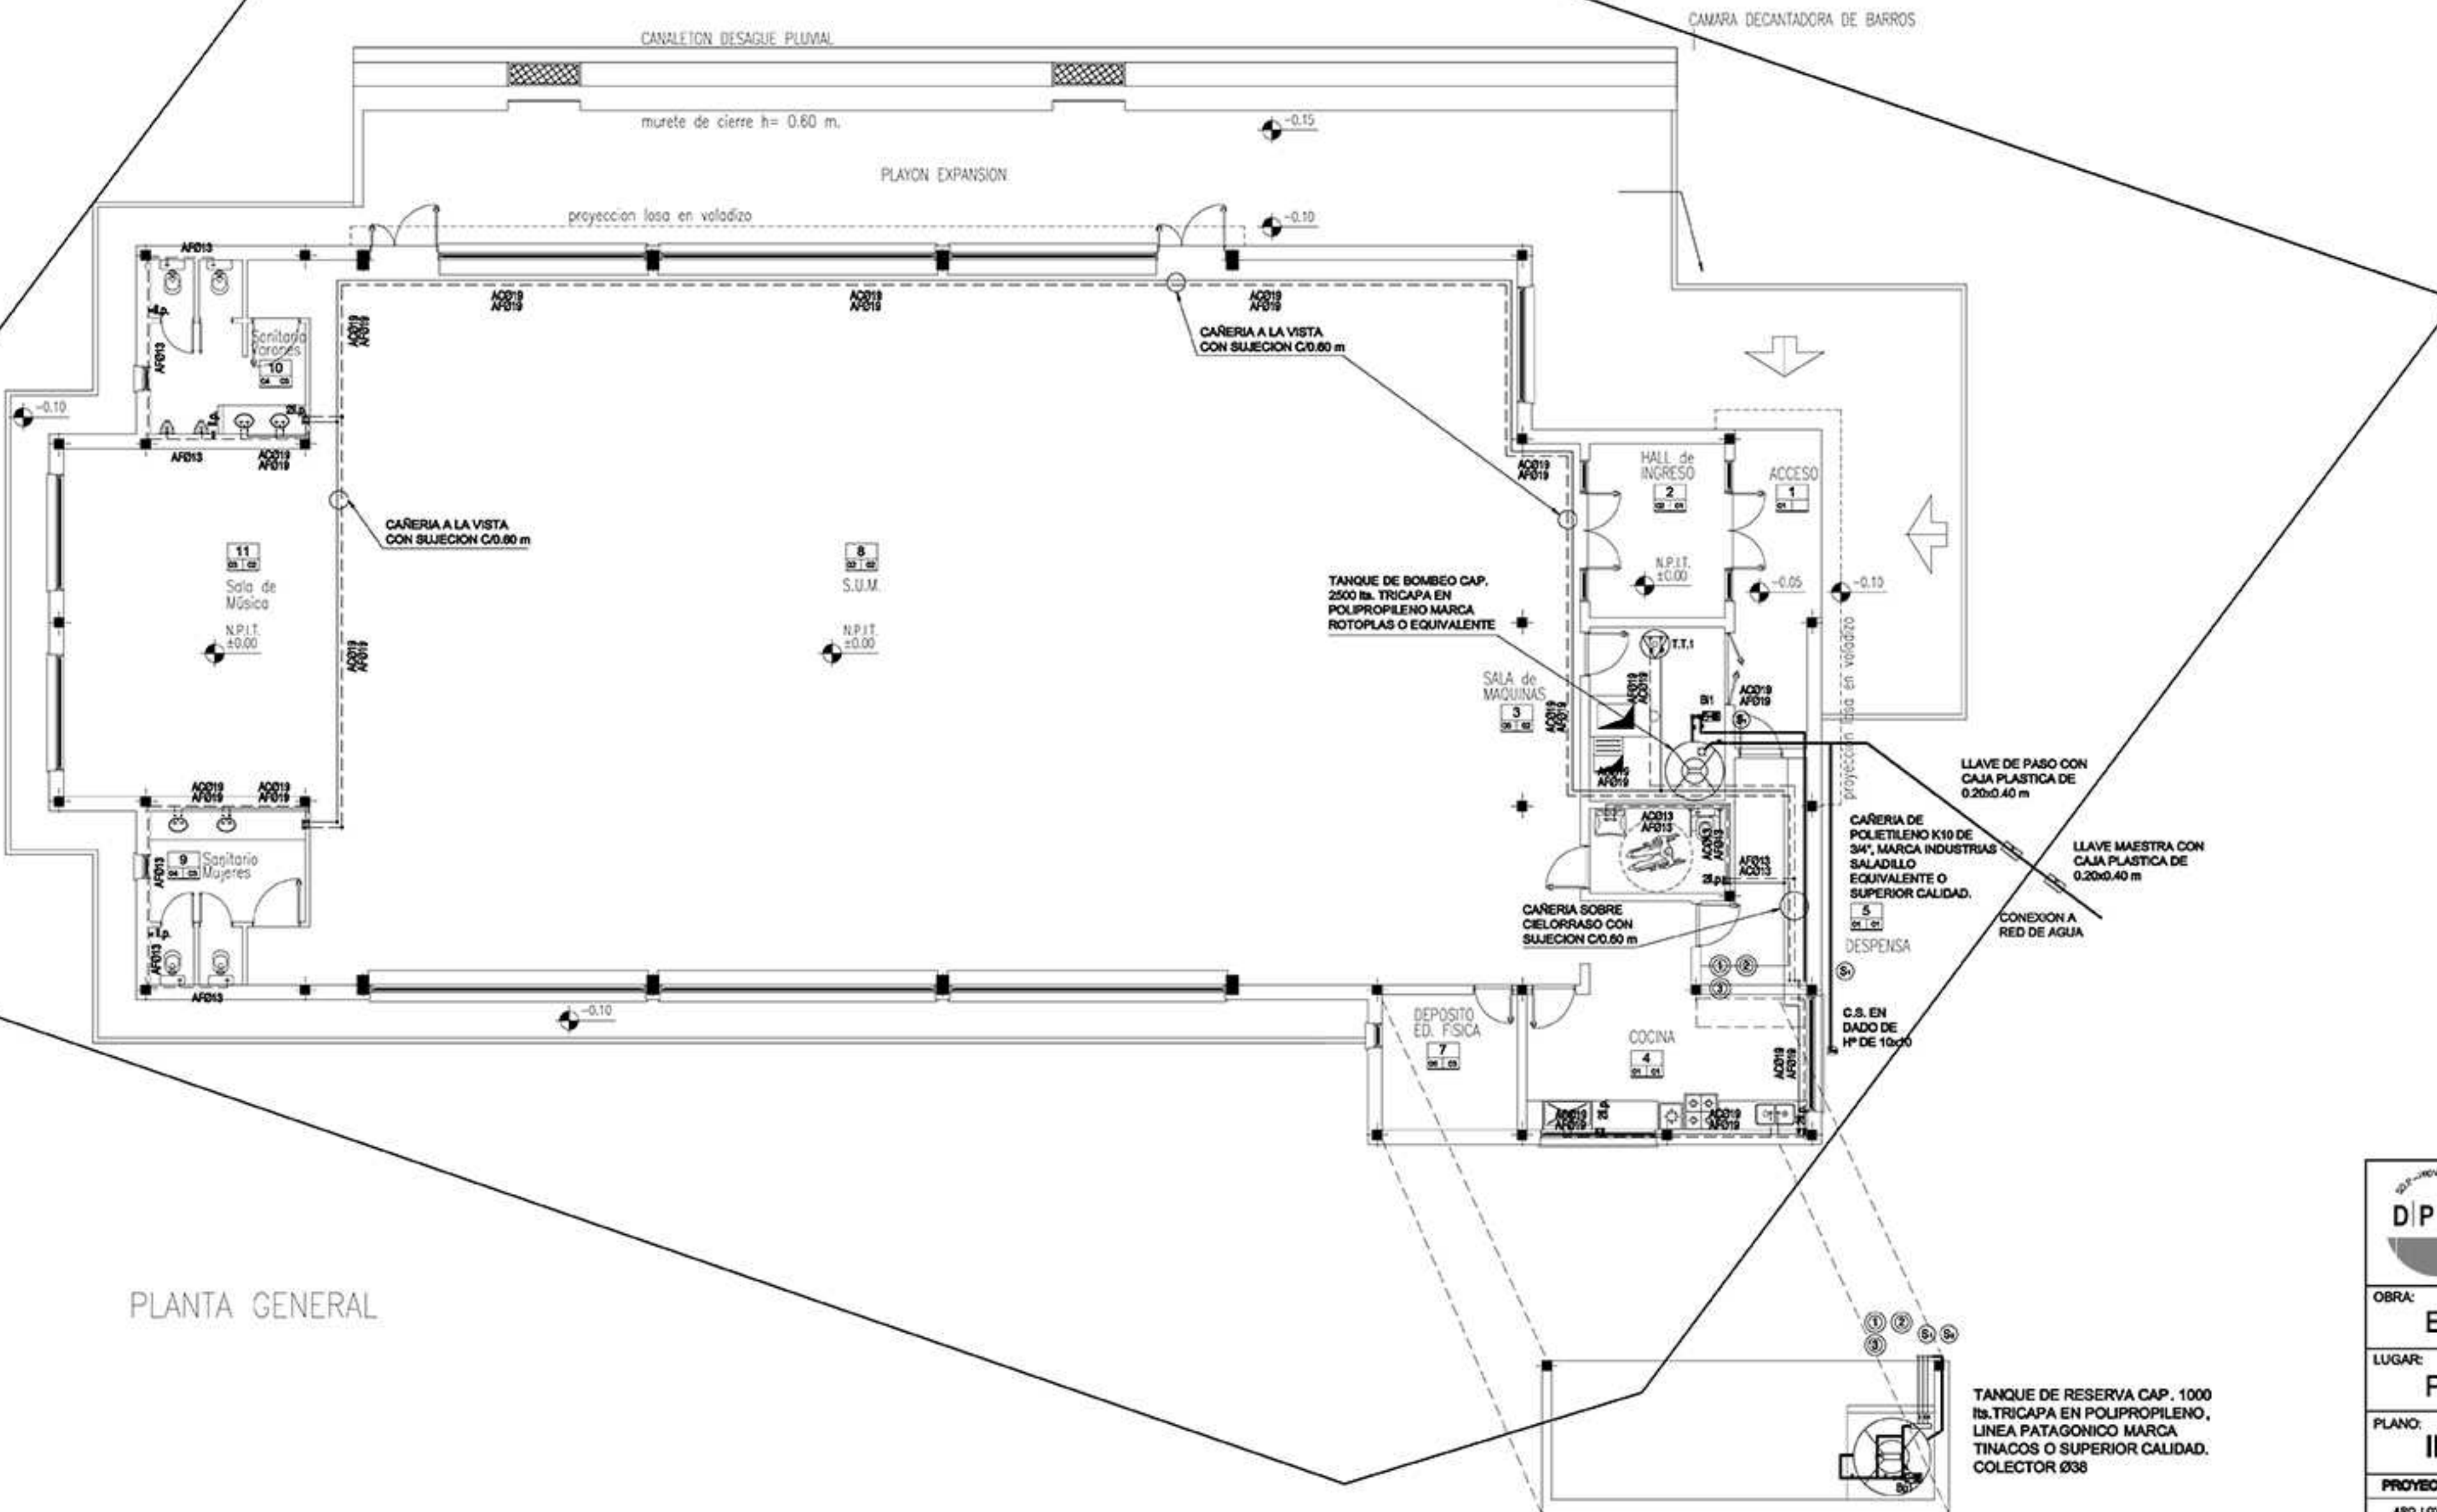

PLANTA GENERAL

REFERENCIAS


- B1 BOMBA DE IMPULSION, MODELO DCX 40-80, Q. MAX. 5 m³/h, 12 mca POT. 1/2\"/>
- Bp1 BOMBA PRESURIZADORA, MODELO HBO140-25, Q. MAX. 2.70 m³/h, 15 mca POT. 0.40 HP MARCA SALMSON.
- VL VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE PASO TOTAL; MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- T.T.1 TERMOTANQUE DE ALTA POTENCIA 160 LTS ; MARCA RHEEM
- BAJADA DE CAÑERIA
- SUBIDA DE CAÑERIA
- NUMERO DE BAJADA
- NUMERO DE SUBIDA
- CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO K10 - 3/4\"/>
- CAÑERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR AZUL, MARCA INDUSTRIAS SALADILLO.
- CAÑERIA DE AGUA CALIENTE EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO; MARCA INDUSTRIAS SALADILLO.
- LLP. LLAVE DE PASO CON CAJA PLASTICA DE 0.20x0.40 m

GRIFERIAS

- SANITARIO VARONES (10)**
 - JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, DESGUE CON TAPITA CODIGO 0181/B1 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - VALVULA AUTOMATICA ANTIVANDALICA DE MINGITORIO, CODIGO 0344 CR, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- SANITARIO MUJERES (9)**
 - JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, DESGUE CON TAPITA CODIGO 0181/B1 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- SANITARIO DISCAPACITADO (6)**
 - JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, DESGUE CON TAPITA CODIGO 0181/B1 CR, LINEA ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- COCINA (4)**
 - JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA DE COCINA CON PICO MOVIL, CODIGO 0411.01/B1 CR, LINEA ARIZONA; MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
 - JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA, EXTERIOR DE PARED, CON PICO MOVIL BAJO, CONEXIONES EXCENTRICAS, CODIGO 0408/B1, ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

NOTAS:

- LAS CAÑERIAS EN LOS TRAMOS HORIZONTALES SE INSTALARAN CON GRAMPA FLIA CADA 1.00m, Y CON MENSULAS. EN AQUELLOS CASOS DE CURBATURA Y/O DERIVACIONES DE DEBERAN COLOCAR LAS GRAMPAS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS.
- CADA LOCAL SANITARIO LLEVARA 2 LLAVES DE PASO, 1 PARA AGUA CALIENTE Y 1 PARA AGUA FRIA.
- LAS CONEXIONES FLEXIBLES PARA GRIFERIA, TERMOTANQUES Y EQUIPOS SERAN DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE MARCA FV.
- EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODOS LOS TRAMITES, GESTIONES Y TRABAJOS NECESARIOS, EXTENSIONES DE REDES, CONEXIONES ETC., DE TAL FORMA DE ASEGURAR LA PROVISION DE TODOS LOS SERVICIOS.
- LOS DATOS DE CAPACIDADES Y MEDIDAS ESTAN CONSIDERADOS COMO MINIMOS NECESARIOS. LOS MISMOS SE AJUSTARAN DE ACUERDO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

		PROVINCIA DEL NEUQUEN			
		MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA			
		SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			
		DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
		DIRECCION DE PROYECTOS			
OBRA: ESCUELA N° 10 - AMPLIACION S.U.M.					
LUGAR: PIEDRA DEL AGUILA					
PLANO: INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE					
PLANO N° 06-01					
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1
ARG. LOYOLA			1:100	2016	JULIO FLORES

C:\DATOS\---DWG [D.G.A.]